

Push-inスイッチング電源 (DC24V / 15~480W)

STEP, TRIO



各シリーズ概要

ベーシック・フラットタイプ

STEP (15~90W)



フレキシブルな設置

DINレールへの取付けだけでなく、壁面取付も可能。壁面にねじ留めするだけ。専用金具も不要です。



浅い盤や中継ボックスに最適

低背フラット設計のため、奥行きが浅い盤や中継BOXの設置にも収まり、リモートIOや通信機器の電源供給に最適。




ハイスタンダード・スリムタイプ

TRIO (120~480W)



ダイナミックブースト

定格電流の最大150%を出力(5秒間)を出力可。始動時の突入電流や頻繁な負荷変動の多い産業機械に最適です。

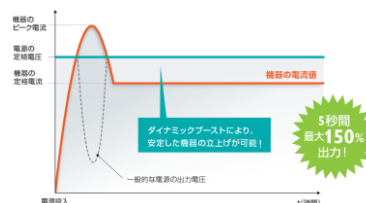

シンプルなモニタリング機能

前面の信号出力端子とLEDでモニタリング可。運転中、停止は出力電圧をしっかりとモニタリング。

信号出力とLED



● 代表的な容量 (DC24V)

シリーズ	15W	30W	60W	90W	120W	240W	480W
STEP	15W	30W	60W	96W			
TRIO					120W	240W	480W

● 型式・仕様

定格出力電圧 : DC24V

定格入力電圧 : AC100-240V, DC110-250V

シリーズ	容量	定格 出力電流	ブースト 出力電流		NEC Class2 対応	外形寸法 WxHxD(mm)	型式	製品番号
			スタティック	ダイナミック				
STEP 	15W	0.63A	-	-	○	18 x 90 x 61	STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT	1088495
	30W	1.3A	-	-	○	36 x 90 x 61	STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT	1088494
	60W	2.5A	-	-	○	54 x 90 x 61	STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT	1088491
	96W	4A	-	-	-	72 x 90 x 61	STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT	1140066
TRIO 	120W	5A	-	7.5A		35 x 130 x 115	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5	2903148
	240W	10A	-	15A		42 x 130 x 160	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10	2903149
	480W	20A	-	30A		68 x 130 x 160	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20	2903151

※PDFデータでは、製品番号をクリックすれば直接製品ページが表示されます。 ㊦ ㊦ ㊦

仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

さいたま支店 Tel. 048-631-3371 Fax. 048-648-8651

東京支店 Tel. 03-5835-3885 Fax. 03-5835-3886

横浜支店 Tel. 045-471-0030 Fax. 045-471-0031

名古屋支店 Tel. 052-589-3810 Fax. 052-589-3811

京都支店 Tel. 075-325-5990 Fax. 075-325-5991

大阪支店 Tel. 06-6350-2722 Fax. 06-6350-2723

広島支店 Tel. 082-568-1664 Fax. 082-262-1812

福岡支店 Tel. 092-418-2030 Fax. 092-476-8643

www.phoenixcontact.co.jp