

# ・コレットラグ参考写真



写真1. 取付例（円板は付属しません。）

※既存ホイールナットに被せて取付るため、ホイールナットの取り外しが不要です。



写真2. コレットラグ単品




写真3. コレットラグ部品構成



写真4. オプション品:軸長調整カラー (13mm, 25mm, 38mmの3種類)

ホイールナット延長用 コレットラグ  
(既存ホイールナット使用)(1輪に対して3個以上ご使用下さい。)

単位：mm

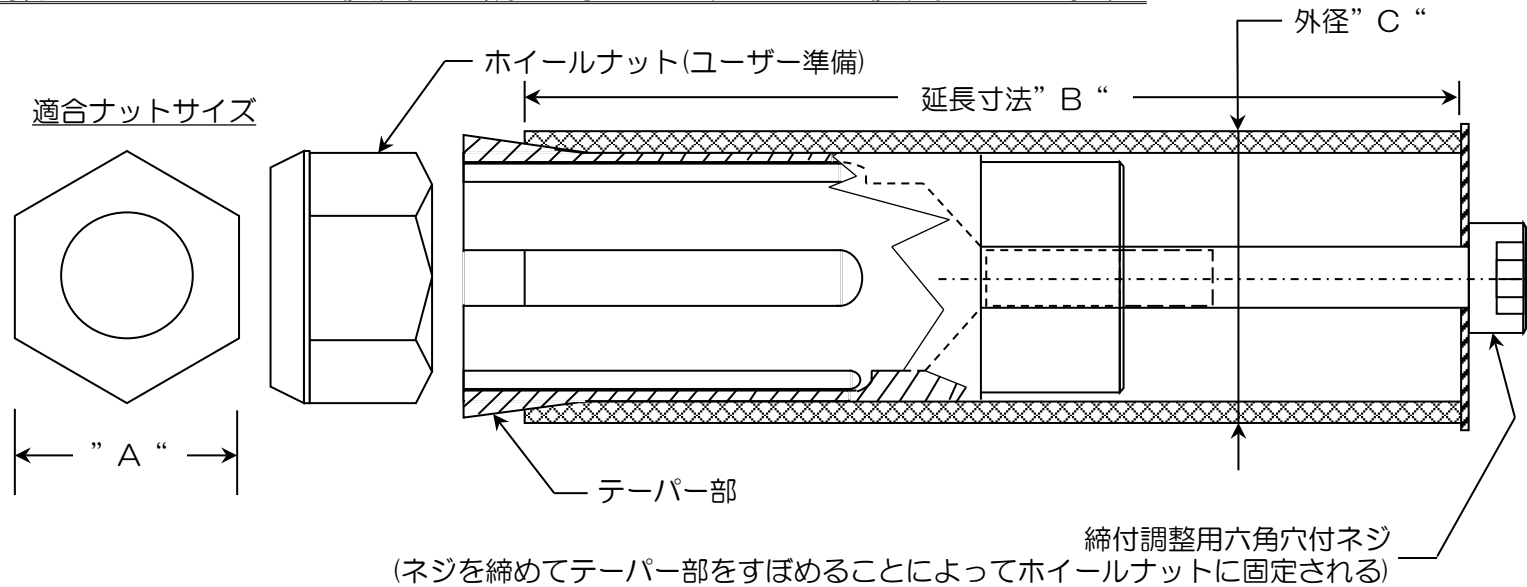

| 型 式             | 適合ナットサイズ 寸法" A " |       | 延長寸法" B "<br>mm {略称XX}                     | 外径" C " | 締付調整用<br>六角穴付ネジ |
|-----------------|------------------|-------|--|---------|-----------------|
|                 | 最 小              | 最 大   |  |         |                 |
| COLLETLUGAAA**  | 14.22            | 15.88 | 41.3 {16}, 63.5 {25}                       | 24      | インチ規格<br>1/4-28 |
| COLLETLUGAA**   | 15.88            | 17.48 | 41.3 {16}, 63.5 {25}                       | 24      |                 |
| COLLETLUGA**    | 17.48            | 19.05 | 37.3 {14}, 41.3 {16}, 50.8 {20}, 76.2 {30} | 28      |                 |
| COLLETLUGAB**   | 18.50            | 20.00 | 41.3 {16}                                  | 28.6    |                 |
| COLLETLUGBB**   | 19.43            | 20.96 | 54.0 {21}, 76.2 {30}                       | 32.3    |                 |
| COLLETLUGB**    | 20.65            | 22.23 | 54.0 {21}, 76.2 {30}                       | 32.3    |                 |
| COLLETLUGB**-SS | 20.65            | 22.23 | 54.0 {21}                                  | 31      |                 |
| COLLETLUGCCC**  | 22.23            | 23.82 | 54.0 {21}, 76.2 {30}                       | 33      |                 |
| COLLETLUGCC**   | 23.40            | 24.99 | 54.0 {21}, 76.2 {30}                       | 37.3    |                 |
| COLLETLUGC**    | 25.40            | 26.99 | 54.0 {21}, 76.2 {30}                       | 37.3    |                 |
| COLLETLUGDD**   | 28.58            | 30.16 | 76.2 {30}                                  | 41.4    | 5/16-18         |
| COLLETLUGF**    | 39.70            | 41.28 | 82.6 {32}                                  | 55.6    |                 |

※型式の\*\*に延長寸法" B " {略称} を挿入 例：COLLETLUGAA {16}

(参考質量：COLLETLUGB{21}：107g)

※締付調整用六角穴付ネジ 締付けトルク：COLLETLUG (A,B,C,D) は8N・m、 COLLETLUG (F) は16N・m